


# 使用 xml 格式編輯 project 並取代 Configuration 啟動時預設的 project

本範例使用 xml 格式，編輯 KEPServerEX 的 Project 設定檔，將自訂的 xml 檔置於設定檔路徑底下，


當 KEPServerEX 由 Stop Runtime 狀態，改為 Runtime 狀態時，便會自動抓取。

此方法可不透過 Configuration 視窗來更改 channel,device,tag 等設定。

- 開啟 KEPServerEX Configuration，建立 project 後另存成 xml 格式，檔案名稱必須為 project。

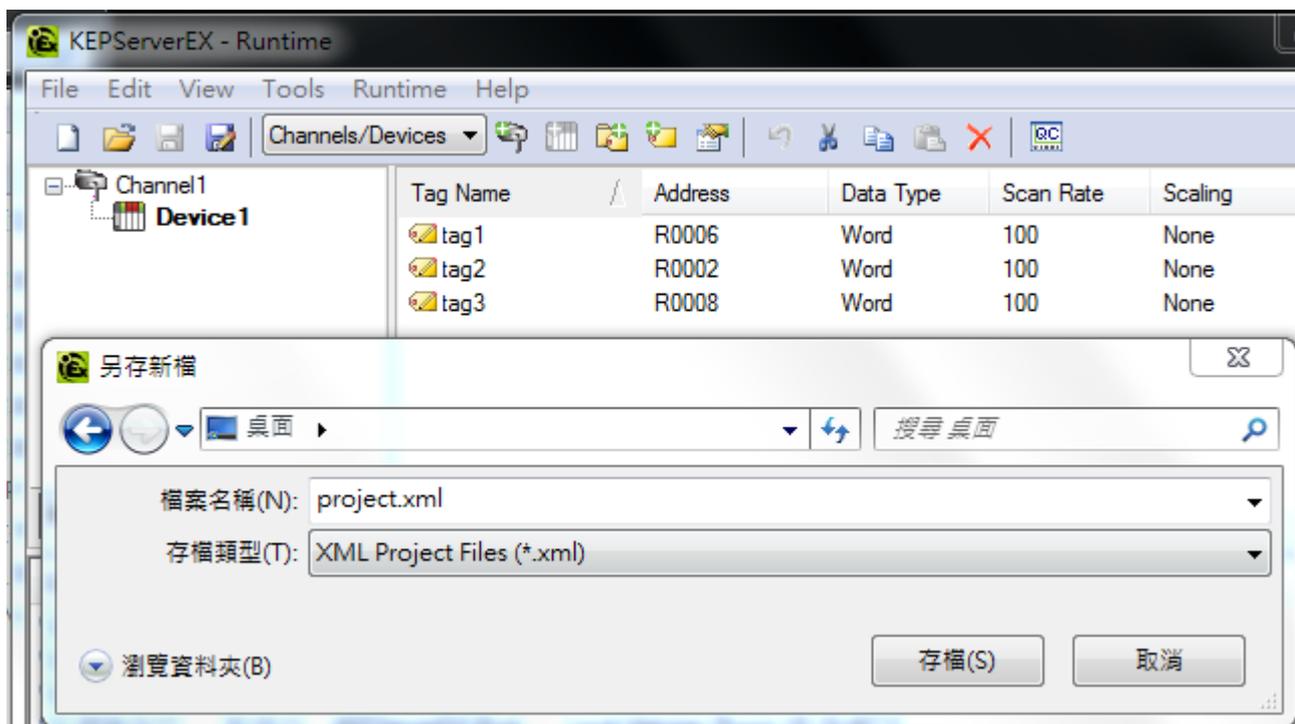


- 可自行編輯此 project.xml 檔，編輯後將該檔置於 KEPServerEX 存放設定檔路徑底下，以 Windows 7 為例，預設路徑為 C:\ProgramData\Kepware\KEPServerEX\V5。

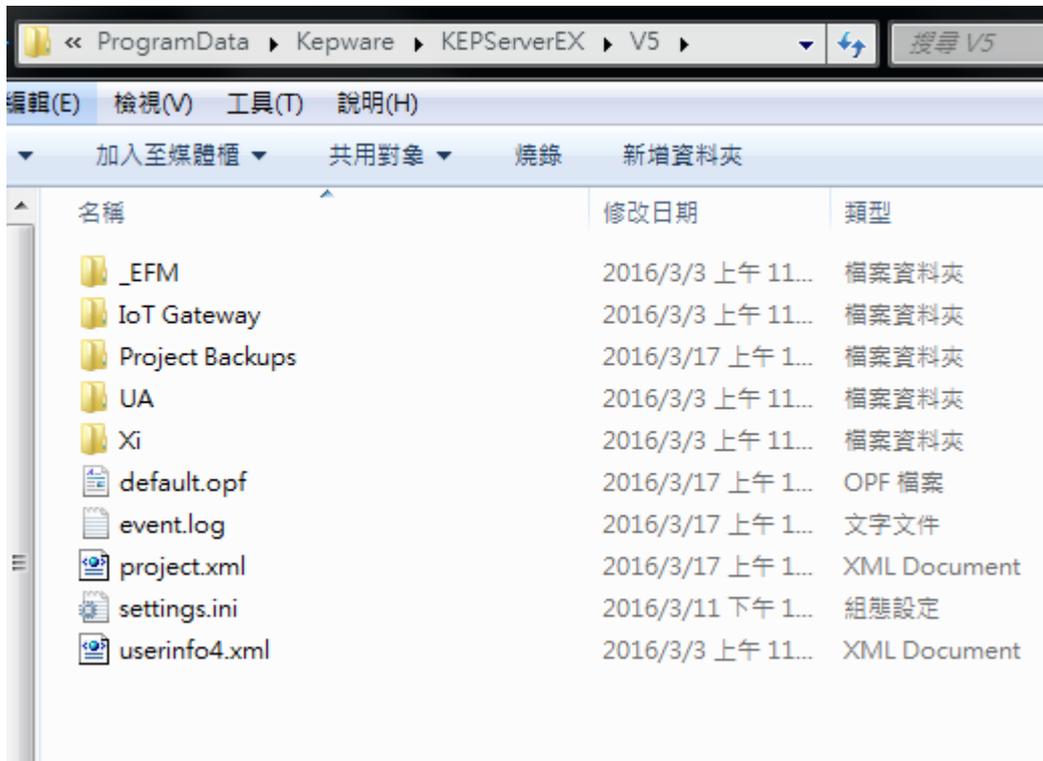

●當 KEPServerEX 為 Stop Runtime 狀態，改為 Runtime 狀態時，便自動抓取並套用 project.xml 檔，並將該 xml 檔刪除。

可於 KEPServerEX 的 Administration 中，更改 Runtime 狀態。

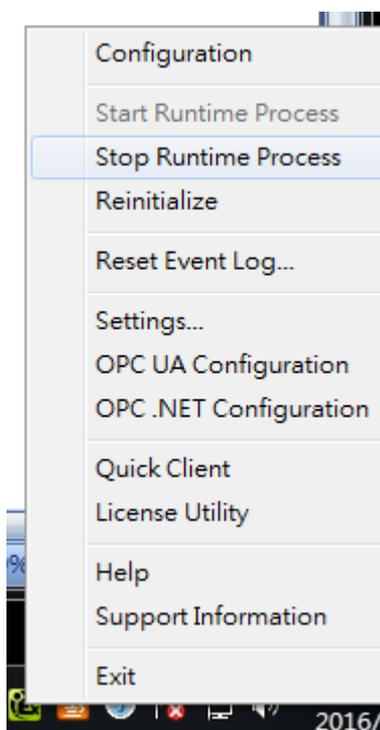

●若 KEPServerEX 以系統服務運作，可透過 CMD 下指令方式，更改 Runtime 狀態。

```
c:\Program Files\Kepware\KEPServerEX 5>net stop "KEPServerEX05"  
KEPServerEX 5.19 Runtime 服務正在停止。  
KEPServerEX 5.19 Runtime 服務已經成功停止。  
  
c:\Program Files\Kepware\KEPServerEX 5>net start KEPServerEX05  
KEPServerEX 5.19 Runtime 服務正在啟動 ..  
KEPServerEX 5.19 Runtime 服務已經啟動成功。
```

●若 KEPServerEX 存放設定檔路徑底下，無 default.opf 檔案，則開啟 Configuration 時，會自動套用 project.xml 設定。

**注意!** 以下情況 KEPServerEX 並不會自動套用您的 xml 檔。

- ◎xml 的內容、格式、路徑錯誤。
- ◎KEPServerEX 處於 Runtime 狀態。
- ◎DEMO 時間已到。
- ◎xml 檔案名稱不是 project。